


# Abox GT IP 68 - puszka przeznaczona do **ekstremalnych** zastosowań



w wodzie

&

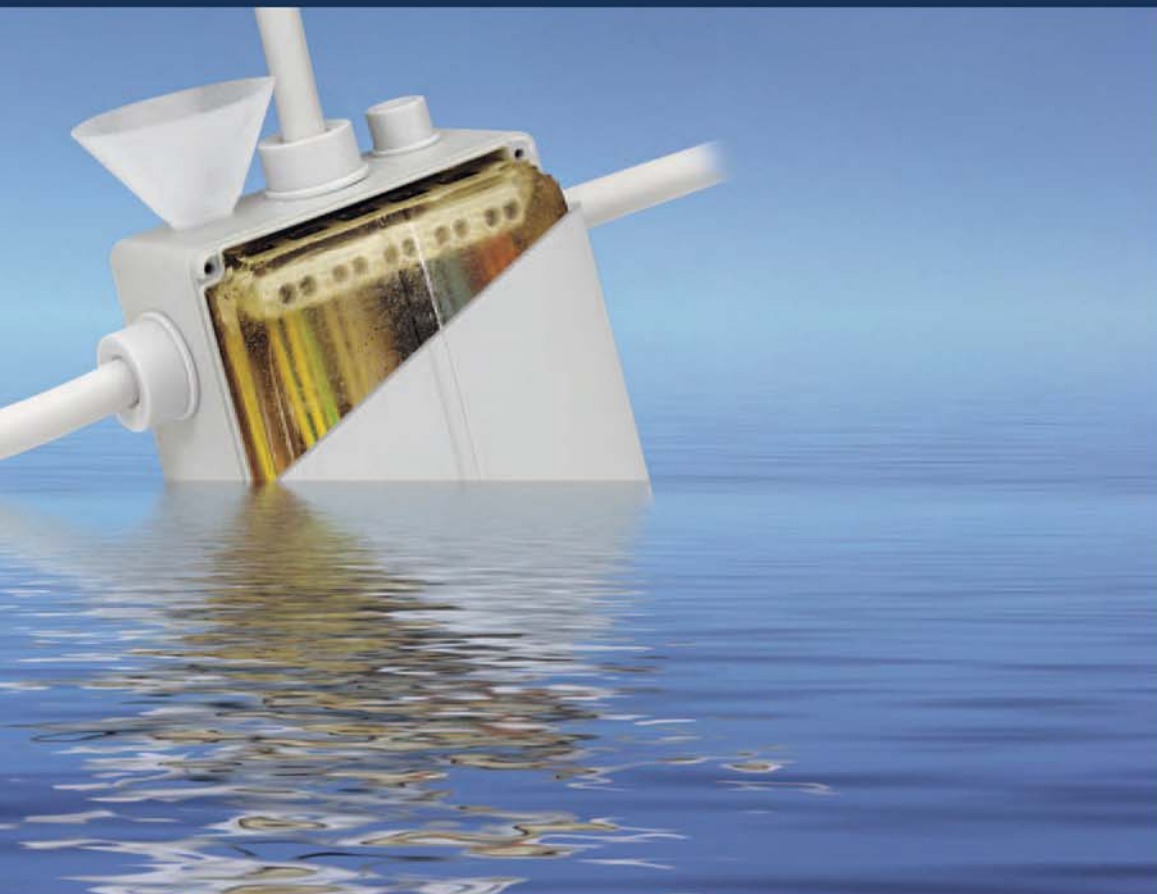

bezpośrednio w ziemi



▲ Czyste napełnianie masą żywiczną – pojemnik z masą w praktycznym worku do mieszania

#### ▲ Przykładowe przeznaczenia i zastosowania:

- tereny zalewowe
- myjnie
- tunele
- urządzenia portowe

W sytuacja wyjątkowych istnieje możliwość zastosowania puszek Abox GT bezpośrednio w wodzie.

- Łatwa do usunięcia masa uszczelniająca w przypadku konieczności dojścia do listwy zaciskowej
- Wyrób badany w oparciu o normę DIN EN 60 529, IP68, utrzymana szczelność przez 168 godzin na głębokości do 15 metrów
- Wyrób badany w oparciu o normę DIN VDE 0278-623, prąd do 0,6/1 kV
- Dla przewodów o przekroju od 1,5 do 10 mm<sup>2</sup>
- Odporna na uderzenia i złamania, trudno palna, odporna na działania UV

Type	Nr katalogowy
<b>Abox GT 025</b> 80x80x52 mm	492 402 01
<b>Abox GT 040</b> 93x93x55 mm	492 404 01
<b>Abox GT 060</b> 110x110x67 mm	492 406 01
<b>Abox GT 100</b> 140x140x79 mm	492 410 01