


Obudowy bezpiecznikowe NH

GTS 411

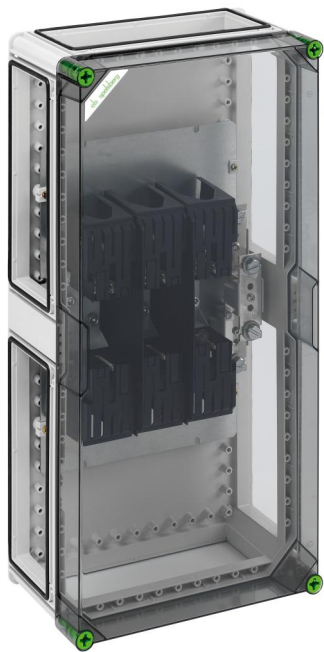

GTS 411

Obudowy bezpiecznikowe NH

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 02241101

Wymiary: 320 x 640 x 179 mm

Obudowa bezpiecznikowa NH, 1 x podstawa bezpiecznika NH 1, Przyłącze śrubowe M10, Zacisk PE/N M10, montowana na płycie montażowej, 4 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	250 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	640 mm
Wysokość:	179 mm
Masa:	6.704 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902051496
Klasa ETIM:	EC000100
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Zacisk przyzmowy](#)