


Skrzynka rozgałęźna

## WKE 202 RK

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/86228201>

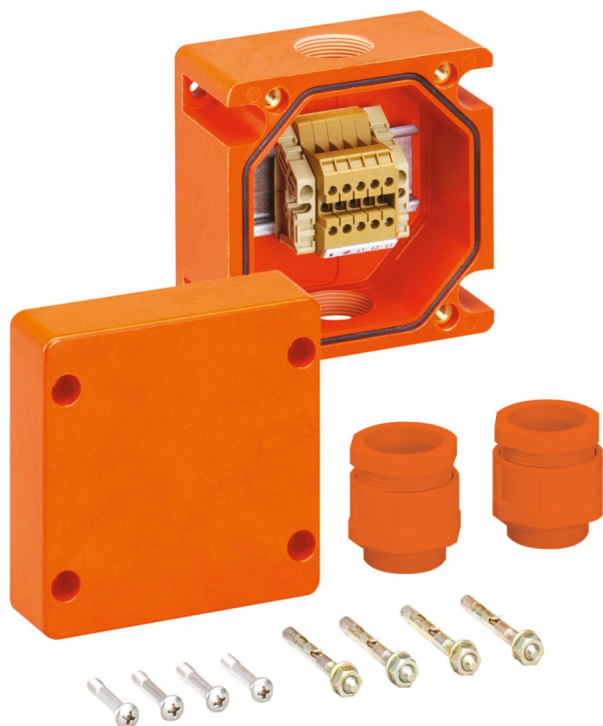

### WKE 202 RK

Skrzynka rozgałęźna

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86220201

Wymiary: 115 x 115 x 93 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66,  $U_i=450$  V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (2 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 według DIN 4102 część 12, obudowa i zaciski szeregowo składają się z bezhalogenowego, specjalnego duroplastu

**pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 5-bieg.,**  
**możliwość zaciśnięcia na każdy biegun**  
**2 x 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>**

**Dołączone akcesoria:**

**2 złącza kablowe śrubowe M32, zakres**  
**uszczelnienia 17-26 mm, Zestaw kołków  $\varnothing$  6 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
min. przekrój przewodu:	0,5 mm <sup>2</sup>
maks. przekrój przewodu:	6 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
zabezpieczone rozgałęzienie:	nie
Klasa podtrzymywania funkcji:	E30
Ilość biegunów (rozgałęzienie / trójnik):	0
Ilość biegunów (przepust):	5
UL Type Rating:	b.d.
Ilość bezpieczników w odgałęzieniu (trójnik):	0

### Kolory

Kolor części dolnej:	pomarańczowy
Kolor części górnej:	pomarańczowy

### Funkcje dodatkowe

Zakres zastosowania:	Łączenie i rozgałęzianie (trójnik)
----------------------	------------------------------------

### Wymiary

Szerokość:	115 mm
Długość:	115 mm
Wysokość:	93 mm
Masa:	1.4252 kg

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak

### Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	nie
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Zapięcie:	Zewnętrzne punkty mocowania

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

### Sales Information

EAN:	4013902907540
Klasa ETIM:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095

### Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

## Certyfikaty

---

Znak atestu: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE  
0606-1/-22))

---

## Akcesoria

[86040001 - WKE 200 ABL - Zestaw do mocowania zewnętrznego](#)

**Dławik kablowy**

