

Obudowa szynowa z bezpiecznikiem NH

GSS 4045-630

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/04604586>

GSS 4045-630

Obudowa szynowa z bezpiecznikiem NH


MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 04204586

Wymiary: 640 x 320 x 179 mm

Obudowy szynowe z bezpiecznikiem NH - jakość przemysłowa -, 4 x podstawa szynowa do bezpieczników NH 00, Przyłącze z obejmą 1,5 - 70 mm², Wyjście u góry, na szynie zbiorczej 5-bieg., Zaciski N 4 - 35 mm², Zaciski PE 4 - 35 mm², 4 x łącznik do obudów (GGV)

na systemie szyn zbiorczych 630 A, z przezroczystą pokrywą

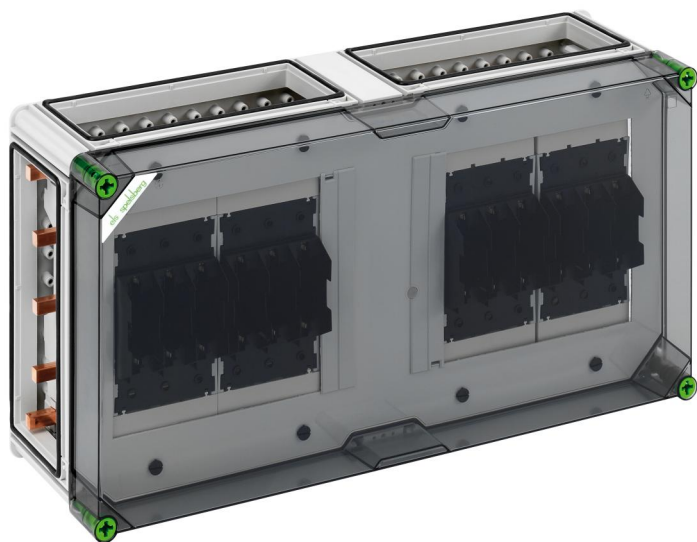

IP65

IK08



690V

AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	630 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	640 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Aksesoria

[07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07505601 - GSV 56 - Łącznik szyny zbiorczej](#)

[07673001 - KPK NH00 - Zacisk przyzmowy](#)