Skrzynka rozgałęźna

Abox-i m 040-4²/sw

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: https://www.spelsberg.pl/p/40402001

Abox-i m 040-4²/sw

Skrzynka rozgałęźna

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 50240401
Wymiary: 94 x 94 x 57 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Membrany wypychane, M20/M25, (1 Tylny, 8 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

czarny, z zaciskiem śrubowym, 5-bieg. - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

Dołączone akcesoria:
4 Podwójne wpusty membranowe IP66 M25
Zakres uszczelnienia 9 - 16 mm

IP66 | 4² | IK08 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	czarny
Kolor części górnej:	czarny

Wymiary

Szerokość:	94 mm
Długość:	94 mm
Wysokość:	57 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.7 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Akcesoria

22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe

22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe

24742501 - KVR M25 - Złącze kablowe śrubowe

26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe

26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe

26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe

26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Listwa zaciskowa

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Uchwyt zacisków

Utworzono w 29.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
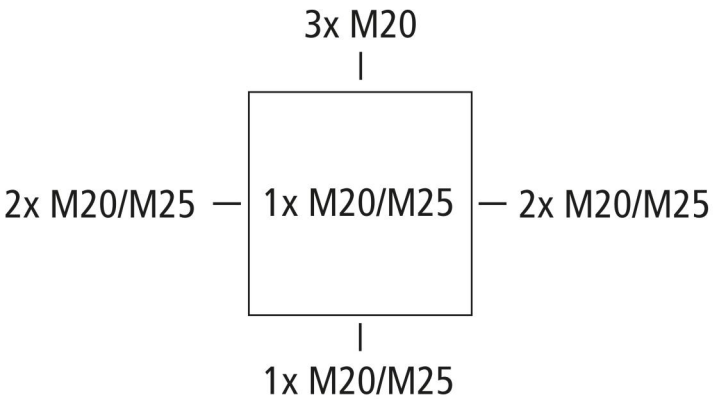
Cable gland