Gniazda zespolone

STV 1224-S

STV 1224-S

Gniazda zespolone

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73132401
Wymiary: 250 x 400 x 122 mm

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, nadaje się do instalacji urządzeń montowanych szeregowo przez klienta, z wbudowanymi gniazdami wstępnie podłączonymi do zacisku PE/N, wysoka obciążalność mechaniczna, niewrażliwe na temperaturę, możliwość łączenia, bezhalogenowe

dostępne moduły: 12
Wyposażone w:
- **4 x SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V**
- **1 x Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V**
- **1 x Gniazdko CEE (przód), 32A, 400V**

Dołączone akcesoria:
Wpusty montażowe: 2x M25, 2x M32, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania

IP44 12 IK08 400V AC

Utworzono w 28.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V:	4
Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V:	1
Gniazdko CEE (przód), 32A, 400V :	1

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
Liczba potencjałów N:	1
Liczba rzędów:	1
Liczba modułów:	12
Liczba modułów na rząd:	12
z zaciskiem N:	tak
z zaciskiem PE:	tak

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	250 mm
Długość:	400 mm
Wysokość:	122 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość udarowa:	IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Utworzono w 28.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

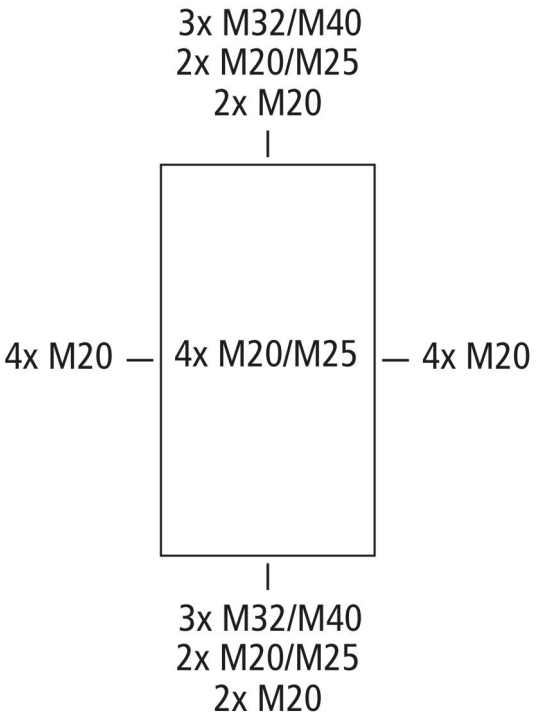

Utworzono w 28.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299