


Obudowy puste

AKi 1-g

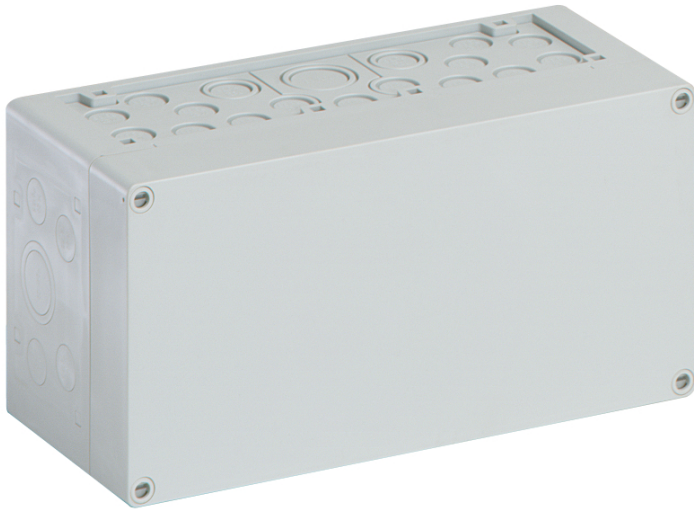

AKi 1-g

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74140101
Wymiary: 300 x 150 x 132 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65,
Poliwęglan, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC,
Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w
środowisku przemysłowym i chronionych obszarach
zewnętrznych

**Skrzynka: Poliwęglan, Pokrywa: Poliwęglan,
wzmocniony włóknem szklanym, szary,
Membrany wypychane, M20/M25/M32/M40, (46
Bok)**

Dołączone akcesoria:

**10 Podwójne wpusty membranowe IP66 M20
Zakres uszczelnienia 7 - 12 mm, 2 Podwójne
wpusty membranowe IP66 M25 Zakres
uszczelnienia 9 - 16 mm, 2 Podwójne wpusty
membranowe M32 Zakres uszczelnienia 14 - 21
mm, 1 Podwójne wpusty membranowe IP66 M40
Zakres uszczelnienia 19 - 28 mm**

Dane techniczne

Aksesoria

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[56741201 - KF 12 - Okienko uchylne](#)

[79500101 - AK MPI 1 - Płyta montażowa](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Szyna znormalizowana](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Szyna zaciskowa](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Szyna zaciskowa](#)

[79031801 - AK N-SL - Szyna zaciskowa](#)

Cable gland

