Obudowy puste

AKi 2-t

AKi 2-t

Obudowy puste

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74500201
Wymiary: 300 x 300 x 132 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65, Poliwęglan, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

Skrzynka: Poliwęglan, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, Membrany wypychane, M20/M25/M32/M40, (56 Bok)

Dołączone akcesoria:
10 Podwójne wpusty membranowe IP66 M20 Zakres uszczelnienia 7 - 12 mm, 2 Podwójne wpusty membranowe IP66 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 16 mm, 2 Podwójne wpusty membranowe M32 Zakres uszczelnienia 14 - 21 mm, 1 Podwójne wpusty membranowe IP66 M40 Zakres uszczelnienia 19 - 28 mm

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	przezroczysta

Wymiary

Szerokość:	300 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	132 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne
Miejsce zastosowania:	Instalacje w środowisku przemysłowym i zabezpieczonym obszarze zewnętrznym

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych

56273501 - AK NS35-250 - Szyna znormalizowana

79300401 - AK ABL-ES - Nakładki do mocowania zewnętrznego

79500201 - AK MPI 2 - Płyta montażowa

79503001 - NS35-216/3 - Szyna znormalizowana

79605001 - AKi ABF 2 - Kołnierz montażowy

79791001 - AK TW - Przegroda

79031701 - AK 14 PEN-SL - Szyna zaciskowa

79032701 - AK 28 PEN-SL - Szyna zaciskowa

79031801 - AK N-SL - Szyna zaciskowa

Utworzono w 26.04.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

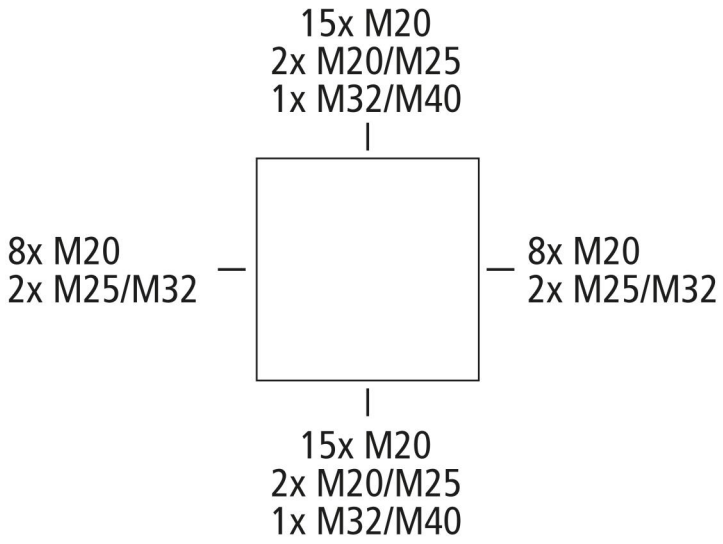
15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
8x M20
2x M25/M32
8x M20
2x M25/M32
15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40