


Skrzynka rozgałęźna

HWK 2

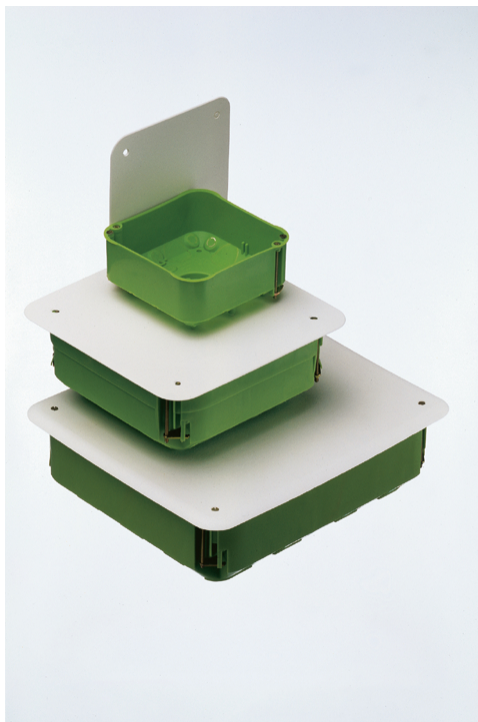

HWK 2

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 92800201

Wymiary: 165 x 165 x 72 mm

Puszki rozgałęźne do ścian szkieletowych, niepalne, do płyt o grubości od 7 do 35 mm, z białą pokrywą zamykającą

165 x 165 x 72 mm, z szablonem wiertarskim do otworów 68 mm

IP30 400V
AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	165 mm
Długość:	165 mm
Wysokość:	72 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	nie

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen