


Puszka instalacyjna

U 71 GRD-D

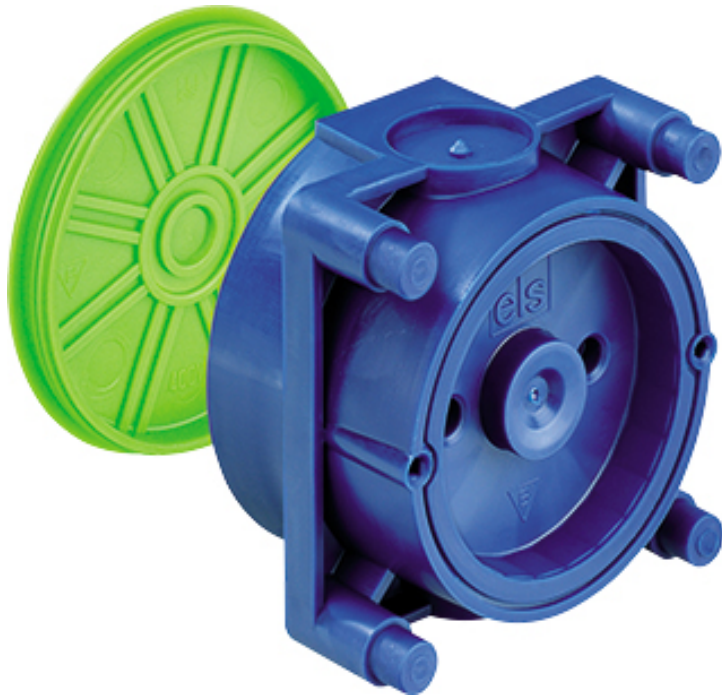

U 71 GRD-D

Puszka instalacyjna

Numer produktu: 97104502

Wymiary: 71 x 71 x 50 mm

Puszka instalacyjna, do bardzo cienkich ścian, głębokość tylko 45mm, możliwość łączenia przy pomocy odpowiednich złączek dystansowych, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy

montaż na magnes i gwoździe, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16 - M20, kompatybilność z prętami wsporczymi



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	inne
----------------------	------

Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	50 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	montaż na magnes i gwoździe
-------------------	-----------------------------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

