


Sufitowa puszka łączeniowa

U 71 K DVD-2

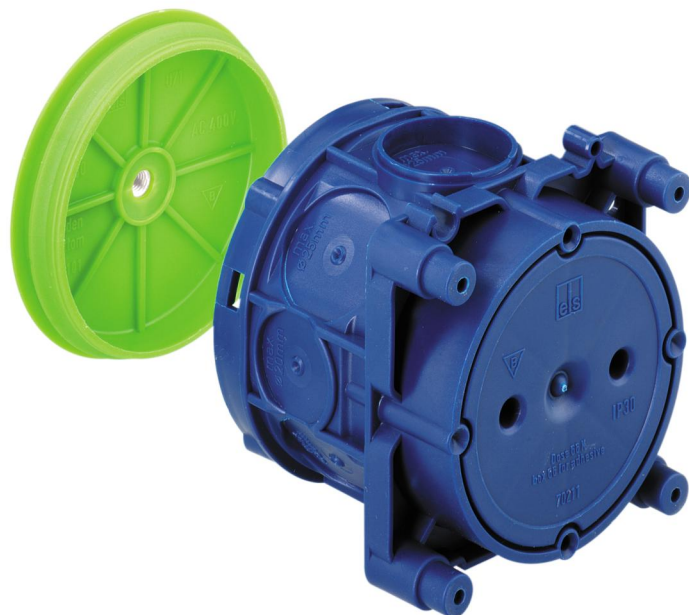

U 71 K DVD-2

Sufitowa puszka łączeniowa

Numer produktu: 97176601

Wymiary: 71 x 71 x 79 mm

Sufitowa puszka łączeniowa, 4 otwory do mocowania o rozstawie śrub 60 mm, z tuleją gwintowaną M5 (nośność 10 kg) do mocowania haka sufitowego, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71 mm, w pełni izolowane przejście przewodów, nadaje się do wszystkich rodzajów szalunków i szalunków przeciwstawnych, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

**mocowanie klejem lub montaż gwoździem,
membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia
M16 - M25**



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	inne
----------------------	------

Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	79 mm

Właściwości materiału

bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	mocowanie klejem lub montaż gwoździem
-------------------	---------------------------------------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97924801 - KR - Akcesoria IBT](#)

[97910001 - VD 75 - pokrywa zamykająca](#)

[97911701 - DH 75-M5 - Hak sufitowy](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[97022001 - RVB 20 - łącznik peszla](#)

[97022501 - RVB 25 - łącznik peszla](#)

[97023201 - RVB 32 - łącznik peszla](#)

[97024001 - RVB 40 - łącznik peszla](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Wkład do wycinania](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Wkład do wycinania](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Wkład do wycinania](#)

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)

[97915501 - WED - Rozwiertak](#)

[97920501 - IBT ST - Zaśleпки](#)

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)

[97926001 - ANSW - Akcesoria IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Wkładka](#)

[97957001 - STH 70 - Pręt wsporczy](#)

[97959001 - STH 90 - Pręt wsporczy](#)

[97960001 - STH 100 - Pręt wsporczy](#)

[97961001 - STH 110 - Pręt wsporczy](#)

[97963001 - STH 130 - Pręt wsporczy](#)

[97964001 - STH 140 - Pręt wsporczy](#)

[97965001 - STH 150 - Pręt wsporczy](#)

[97967001 - STH 170 - Pręt wsporczy](#)

[97969001 - STH 190 - Pręt wsporczy](#)

[97973001 - STH 230 - Pręt wsporczy](#)

[97974001 - STH 240 - Pręt wsporczy](#)

[97979001 - STH 290 - Pręt wsporczy](#)

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

