


Obudowy licznikowe

GTZ 22-t-eHZ

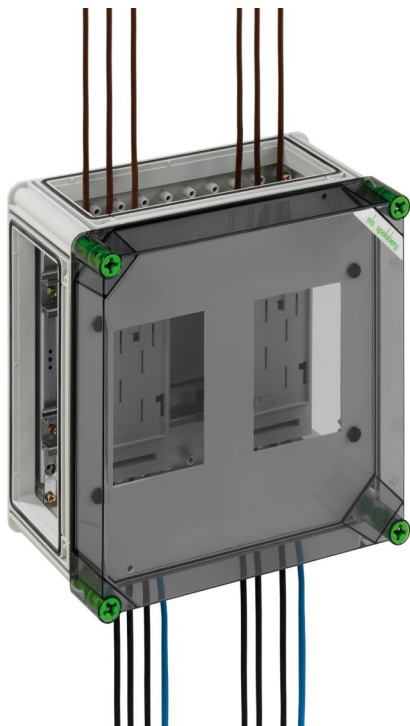

GTZ 22-t-eHZ

Obudowy licznikowe

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 02020201

Wymiary: 320 x 320 x 179 mm

Obudowa licznikowa - jakość przemysłowa -, z 2 zamont. BKE-I do elektronicznych liczników domowych, wraz z przewodami przyłączeniowymi 1000 mm, do wyjść i wejść, z zestawem do plombowania, ze śrubami mocującymi, 3 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	3R
Rodzaj licznika:	eHZ

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
----------------------	-------

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
-------------------------------------------	------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Akcesoria

[07251201 - GFS 12-m - Zestaw kołnierzy](#)