


Skrzynka dla bezpieczników NH
GSS 2015-630

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/04601586>

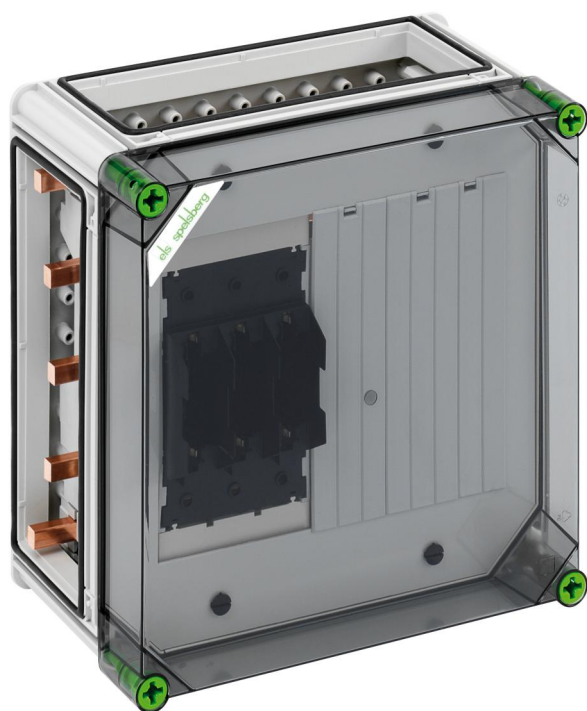

GSS 2015-630

Skrzynka dla bezpieczników NH

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 04201586

Wymiary: 320 x 320 x 179 mm

Obudowy szynowe z bezpiecznikiem NH - jakość przemysłowa -, 1 x podstawa szynowa do bezpieczników NH 00, Przyłącze z obejmą 1,5 - 70 mm², Wyjście u góry, na szynie zbiorczej 5-bieg., z 5 zaciskami do szyn zbiorczych 16-70 mm², Zacisk N 4 - 35 mm², Zacisk PE 4 - 35 mm², 3 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą, na systemie szyn zbiorczych 630 A



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	630 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251201 - GFS 12-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07505601 - GSV 56 - Łącznik szyny zbiorczej](#)

[07673001 - KPK NH00 - Zacisk przyzmowy](#)