


Zacisk PE/N

PNS 123

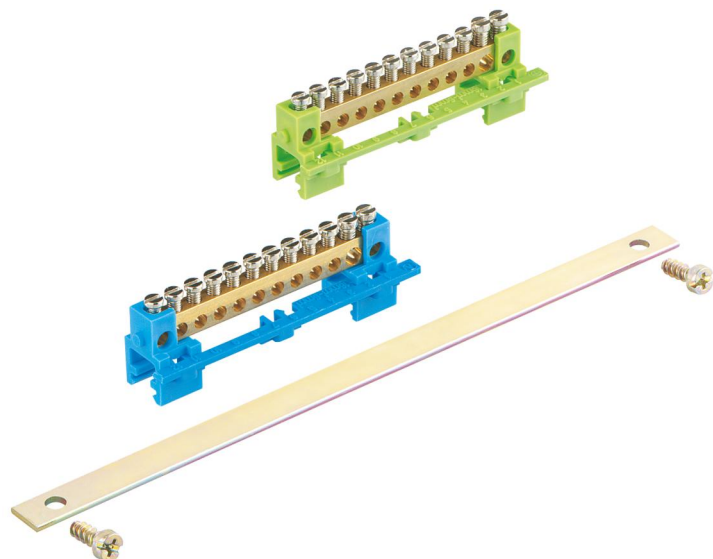

PNS 123

Zacisk PE/N

Numer produktu: 07412301

Wymiary: 220 x 32 x 22 mm

Zacisk PE/N, do montażu w skrzynkach do bezpieczników automatycznych GTA jako dodatkowy zacisk lub jako część zapasowa

2 x 12-bieg., 6/16 mm², do GTA 114, GTA 228, GTA 342, GTA 456

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Prąd znamionowy:	76 Amper
Liczba biegunów:	2
wstrząsoodporny:	nie
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	12
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	6 mm ²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	16 mm ²
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	1.5 mm ²
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	6 mm ²

Wymiary

Szerokość:	220 mm
Długość:	32 mm
Wysokość:	22 mm

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	1.4 Nm
-----------------------------------	--------

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------