Skrzynka rozgałęźna

HP 80-L

HP 80-L

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 32298001
Wymiary: 85 x 85 x 42 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Złączka stożkowa, M20, Zakres uszczelnienia 5 - 16 mm, (1 Tylny, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	85 mm
Długość:	85 mm
Wysokość:	42 mm
Długość wewnętrzna:	78 mm
Szerokość wewnętrzna:	78 mm
Wysokość wewnętrzna:	38 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	nie
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	5 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	16 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Akcesoria

22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe

26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe

26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Listwa zaciskowa
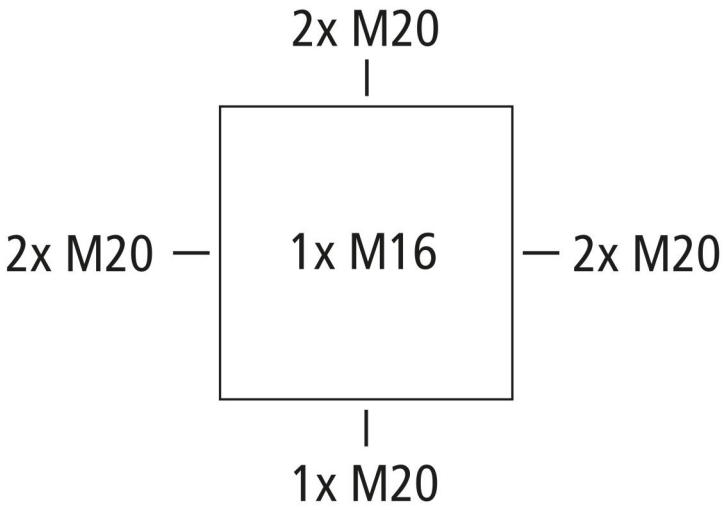
Cable gland